

MODEL TS80 & TS80L Transparent Roller Shutter



特點


- @ 選用 聚碳酸酯(Polycarbonate Panel-PC)材料, 用模具製成 1000 ~ 3000mm闊 X 135-400mm高 X 3mm厚片, 據耐磨, 防撞擊, 高清透明, 不阻燃燒測試。
- @ 使用T5型鋁合金材, 經粉末噴塗處理, 標準顏色是白色。
- @ 路軌 - 尺寸:50mmx 50mm高, 頂軌接縫口位置會用焊接做穩固。
- @ 底坐 - 擠壓成型的鋁合金框 成T 字形狀, 經粉末噴塗處理, 標準顏色是白色。
- @ "最闊"尺寸:6500mm, "最高"尺寸:5000mm。
- @ 能提供"垂直式",。
- @ 能手動操作, 電動操作, 手動和電動操作。



MODEL TS80 & TS80L Transparent Roller Shutter

每件片高	TS80 (mm)	TS80 Headroom	TS80L (mm)	TS80L Headroom
1 – 2件	138	420mm	300	720mm
3 – 4件	150	440mm	312	730mm
5 – 6件	168	450mm	330	760mm
7 – 8件	180	470mm	342	780mm
9 – 10件	198	470mm	360	800mm
11 – 12件	210	500mm	372	820mm
13 – 14件	228	550mm	390	850mm
15 – 16件	240	600mm	402	860mm
17 – 18件	258	600mm		
19 – 20件	270	600mm		
21 – 22件	288	650mm		

ABD0031 Toxis test

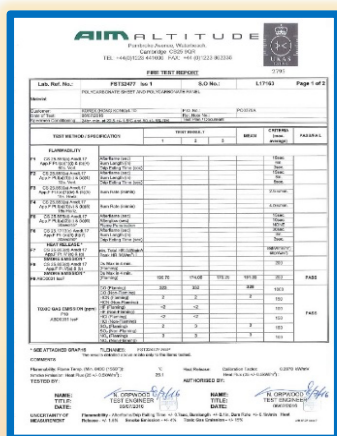

Ventilation hole; Portable Guiderail;



Center Lock



Square Barrel



Operator (220V; 380V)



Rm02 Units 10-13 9/F Wing Fat Industrial Building, 12 Wang Tai Road Kowloon Bay, Hong Kong

Tel: +852 3691 8768, Fax: +852 3691 8769

Email: info@hkproenergy.com

Website: www.hkproenergy.com

WhatsApp : +852 63077353

Website : www.hkproenergy.com

