


MODEL TS30L Transparent Roller

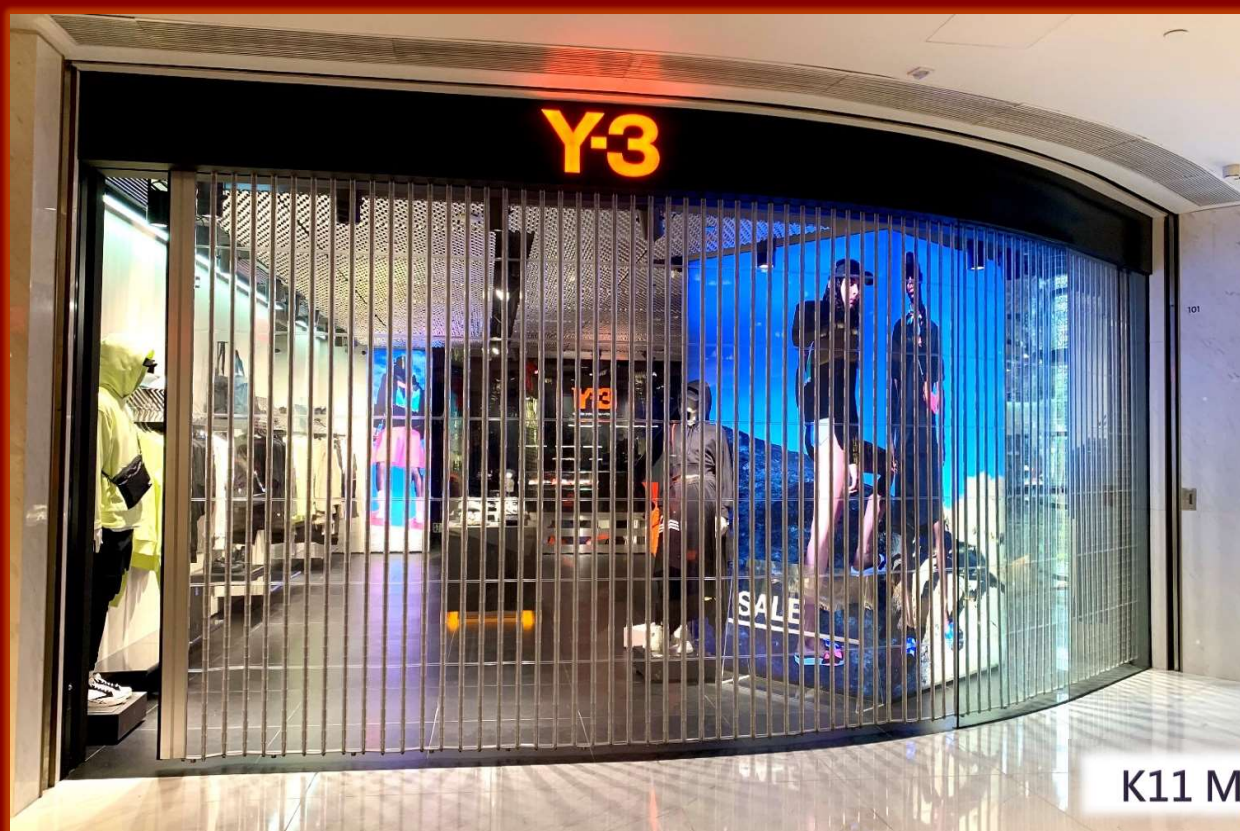

K11 Musea



橫趟捲閘特點

- @ 選用 聚碳酸酯(Polycarbonate Panel-PC)材料, 用模具製成 300mm/400mm闊 X 92mm高 X 3mm厚片, 據耐磨, 防撞擊, 高清透明, 不阻燃燒測試。
- @ 使用不鏽鋼管把每件PC片穿入管內製成捲閘。
- @ 吊軌 - 尺寸:50mm x 120mm高, 頂軌接縫口位置會用焊接做穩固。
- @ 滑動柱- 標準可配備不鏽鋼304沙面U形材料, 或因客戶特別要求改成焗白U形槽。
- @ "最闊"尺寸: 30000mm, "最高"尺寸: 5000mm。
- @ 電動操作 - 配置兩台特製摩打操作, 能有效地平穩捲閘暢順卷出和入,不用用家操心, 及加了手動拉扯鏈, 能使用家如遇上停電時也能手動操作。



樂富**AEON** 店,
空間不足, 在防火閘閘
箱底部加裝橫趟式捲閘










MODEL TS30L Transparent Roller

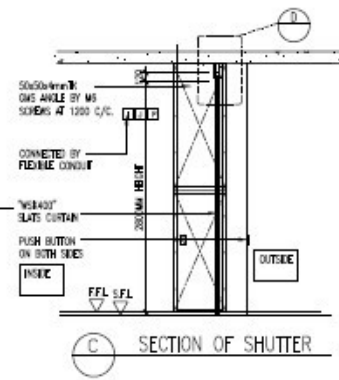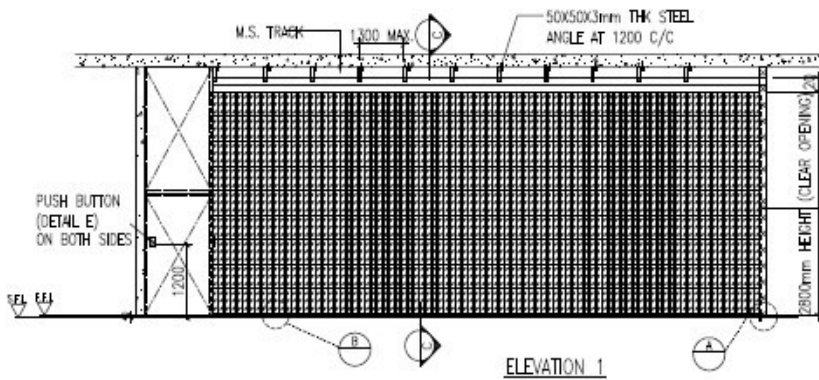

TURBO™ SECURITY SLATING SLATTER	
SLAT WIDTH x HEIGHT	915MM X 280MM
POWER SOURCE	220V 50HZ 15A
MANUAL OPERATION	PUSH BUTTON AND HAND CHAIN
SLAT CURTAIN	WIKAD POLYCARBONATE PANEL
REVENING CHANNEL	1.2mm S.S 304
LEADING EDGE	S.S 304
HOOD SIZE WIDTH x HEIGHT	N/A
OTHER	N/A

GENERAL NOTE

1. CHIPPING AND MORTAR FILLING WORK FOR SWITCH BOX AND CONDUIT BY BUILDER'S WORK.
2. PUSH BUTTON TO 1200mm FROM FFL
3. ALL DIMENSION IN mm.
4. AN EVEN FLOOR LEVEL MUST BE PROVIDED THROUGHOUT TRAVEL OF THE SHUTTER.

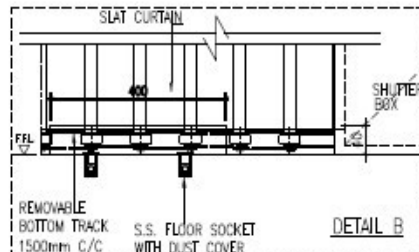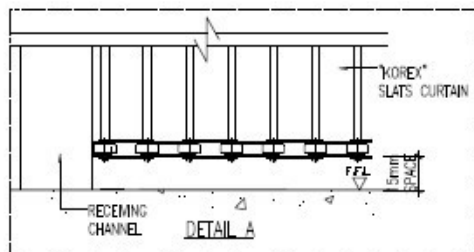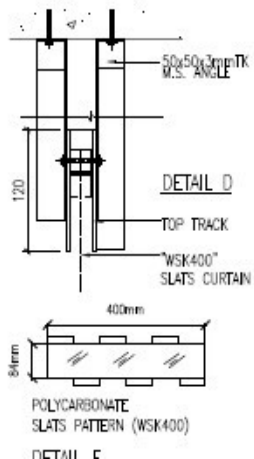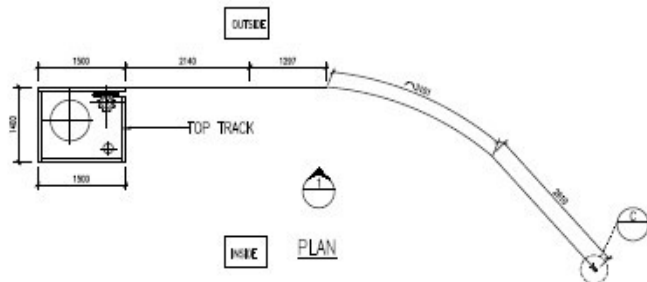

Polycarbonate Panel



Twis Motor system

